


CLASSEN®



AJTÓ KATALÓGUS

2025 / 2026



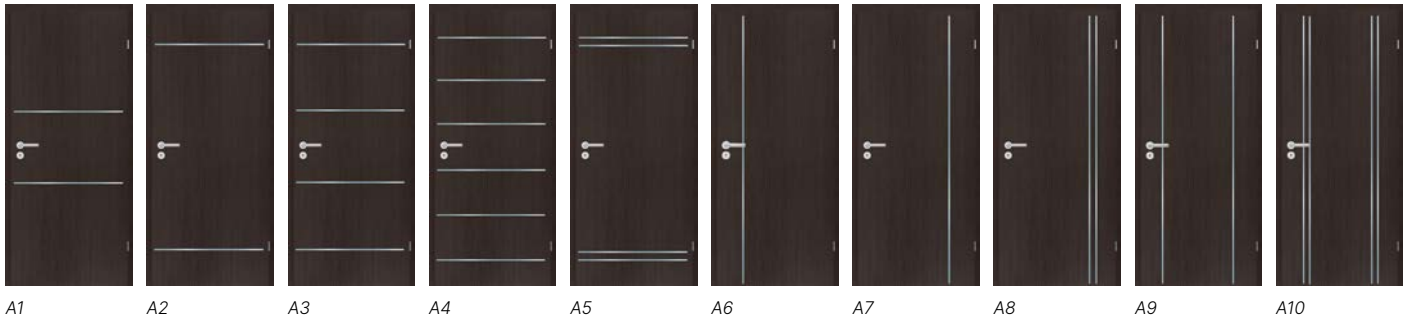

FÉMCSÍKOS AJTÓK
szálcsiszolt alumínium intarziával díszített beltéri ajtók, az 1 mm vastagságú fémcsík az ajtólap síkjába van süllyesztve

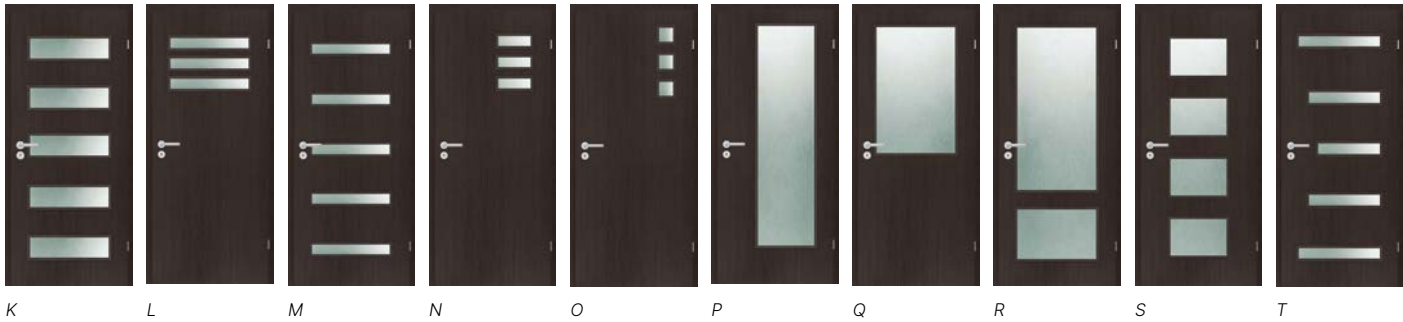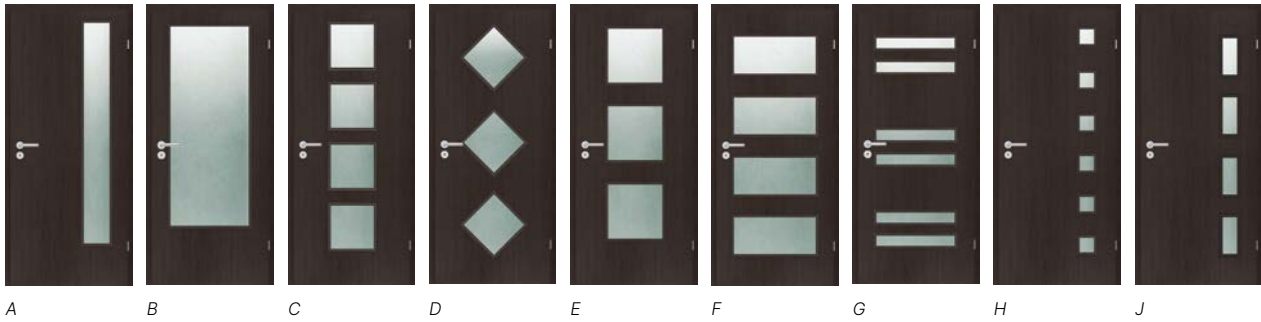

ALAP ÜVEGTÍPUSOK
screen, csincsilla krizett, savmart, kura, fatörzs

EXTRA ÜVEGTÍPUSOK
punto, mastercare, matt delta, ragasztott biztonsági




ÁTFOGÓ TOK
utólag beépíthető átfogó tok, 6 cm szélességű takaróléccel, gumi huzattömítéssel, + 2 cm-es állíthatósággal

BLOKK TOK
9 cm tokvastagságú MDF szerkezet, takarólécek külön rendelhetők! A részletekről kérjük érdeklődjön!

AJTÓLAP ALJÁBA ÉPÍTETT AUTOMATA KÜSZÖB NYITOTT ÉS ZÁRT ÁLLAPOTBAN
az ajtólap aljába beépíthető szerkezet az ajtólap nyitott vagy zárt állapotával összhangban emelkedik fel, vagy süllyed a padlóra

ÜVEGEZÉS
üvegezett ajtóink a kiválasztott és beépített üvegtípussal kerülnek átadásra

PRIMO



Fehér



Akác



Dió

3D LOOK



Riviera tölgy



Fehér kőris



Sonoma tölgy



Kolumbia dió világos



Olajos tölgy



Szürke tölgy



Méz tölgy




Cleveland tölgy



Tocantis tölgy

IRIDIUM



Fehér matt




Grafit kőris



Marone tölgy



Wenge



UNI White



UNI Cashmere



UNI Green



UNI Graphite



UNI Black

CPL




Hamilton tölgy *



Világos akác



Norvég kőris



Fehér RAL 9003



Fehér vízszintes struktúrált



Antik tölgy



Olasz dió



Grafit tölgy



Kasmir *



Grafiit RAL 7024



RAKTÁRRÓL:
a jelölt felületek tele kivitelben, Magyar Szabványos méretben 10-es, 12-es, és 14-es átfogó tokkal folyamatosan megvásárolhatók raktárkészletről.




A készlet erejéig elérhető.

* Csak állítható ajtókerettel kapható.
A Blokk Tok – Décor esetében a CPL Hamilton tölgyet 3D Riviera tölgy dekorral, a CPL Kasmirt pedig IR UNI Kasmir dekorral kell lecserélni.



TOLÓAJTÓ FAL ELŐTT CSÚSZÓ KIVITELBEN



ÜTKÖZŐ KLIPSZ




Egyszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer takaró elemekkel (sintakaró és fogadó oldal), amely szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.

Egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méreteken rendelhető

Kétszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer szinkronizált működtetésű vaslattal (a két ajtószárny egyszerre nyílik és záródik). A rendszer szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.

Modell választék:
Fal előtt csúszó kivitelű tolóajtó a TOSCA és GRECO modellek kivételével minden típusból rendelhető!

Tolóajtórendszer függőleges metszeti rajz

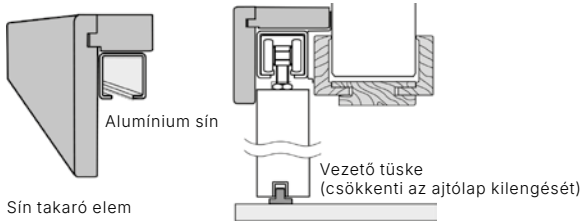

NORMÁL KULCSOS KAMPÓS ZÁR



ÚJDONSÁG!

A tolóajtók esetében a húzófogantyó gyárilag elhelyezésre kerül az ajtólapban! A műanyag húzófogantyó színe igazodik az ajtó felületéhez!



BRONZ
PRIMO: Acacia ST
3D LOOK: Catania tölgy
CPL: Olasz dió



BÉZS
3D LOOK: Sonoma tölgy, Riviéra tölgy, Tocantis tölgy
IRIDIUM: Hőfehér köris
CPL: Hamilton tölgy



FEHÉR
PRIMO: Fehér
3D LOOK: Fehér köris
IRIDIUM: Fehér matt
CPL: Fehér RAL 9003, Fehér struktúrált vízszintes
FESTETT HDF FELÜLET




EZÜST
3D LOOK: Kolumbia dió világos, Szürke tölgy, Antracit tölgy
IRIDIUM: Grafit köris, Wenge, Marone tölgy
CPL: Világos akác, Grigio tölgy, Kendal tölgy, Norvég köris, Kasmír



INOX
PRIMO
3D LOOK
IRIDIUM
CPL
FESTETT HDF FELÜLET

AJTÓLAP MÉRETEK

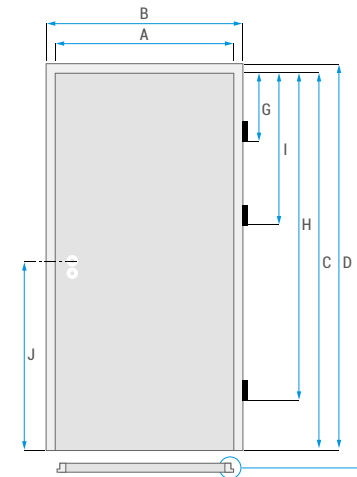


Falcolt ajtólapok mérete		
Típus méret	A	B
65	584	610
75	694	720
90	834	860
100	944	970
110	1044	1070

Blokk tok – falcolt		
Típus méret	A	B
75	654	680
90	806	830
100	906	930
110	1008	1032


Részletek	
Méret (mm)	
C	2057
D	2070
E	26
F	13
G	237
H	1672
I	777
J	1043

Részletek	
Méret (mm)	
C	2037
D	2050
E	26
F	13
G	239
H	1719
I	-
J	1125

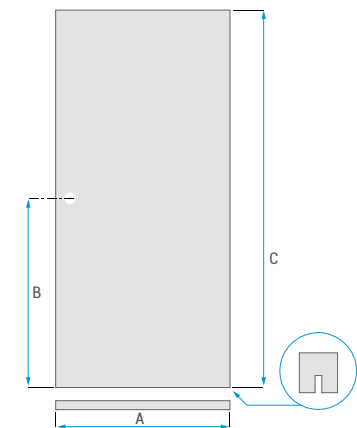

Toló ajtólapok mérete	
Méret (mm)	65-110
A	610, 720, 860, 970, 1070
B	1043
C	2070


NYITÁSI IRÁNY MEGHATÁROZÁSA




Egyszárnyú nyíló ajtó **JOBOS**




Egyszárnyú nyíló ajtó **BALOS**




Toló ajtó egyszárnyú **JOBOS**



Toló ajtó egyszárnyú **BALOS**



Kétszárnyú nyíló ajtó **JOBOS**



Kétszárnyú nyíló ajtó **BALOS**



ÁLLÍTHATÓ TOK – FALCOLT

RÉSZLETEK

A tokmag alapanyaga pozdorja, a fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek. Típustól függően a felület Dekorfólia (PRIMO), Prémium dekor (3D), Iridium vagy CPL színek közül választható ki. Átjáró tok (vaktok) kivitelben is megrendelhető.

Csomagolás
A függőleges és vízszintes tokelemek egy szállítási egységben, zárt kartondobozban kerülnek átadásra. A csomagolás tartalmazza a tok összeállításához szükséges kötő elemeket (a tokhoz tartozó pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót.

SZÍNEK

Primo, 3D: Fehér, Akác, Dio, Riviéra tölgy, Fehér kőris, Sonoma tölgy, Kolumbia dió világos, Olajos tölgy, Szürke tölgy, Méz tölgy, Cleveland tölgy, Tocantis tölgy

Iridium: Fehér matt, Grafit kőris, Marone tölgy, Wenge, UNI White, UNI Cashmere, UNI Green, UNI Graphite, UNI Black

CPL: Hamilton tölgy, Világos akác, Norvég kőris, Fehér RAL 9003, Fehér vízszintes struktúrált, Antik tölgy, Kasmír, Olasz dió, Grafit tölgy, Grafiit RAL 7024



BLOKK TOK – FALCOLT

RÉSZLETEK

Az MDF alapanyagból készülő blokk tokok Primo dekor, 3D dekor, Iridium és CPL laminált felületekkel egyaránt megrendelhetőek, az ajtólapokkal tökéletesen megegyező színekben.


Csomagolás
A komplett ajtótok tartalmazza a függőleges és vízszintes elemeket a két nikkelezett pánttal együtt. A harmadik pánt, felár ellenében rendelhető. (110-es és afeletti méretek esetén a tok automatikusan 3 pánttal készül).

SZÍNEK

Primo, 3D: Fehér, Akác, Dio, Riviéra tölgy, Fehér kőris, Sonoma tölgy, Kolumbia dió világos, Olajos tölgy, Szürke tölgy, Méz tölgy, Cleveland tölgy

Iridium: Fehér matt, Grafit kőris, Marone tölgy, Wenge, UNI White, UNI Cashmere, UNI Green, UNI Graphite, UNI Black

CPL: Világos akác, Norvég kőris, Fehér RAL 9003, Fehér vízszintes struktúrált, Antik tölgy, Olasz dió, Grafit tölgy, Grafiit RAL 7024

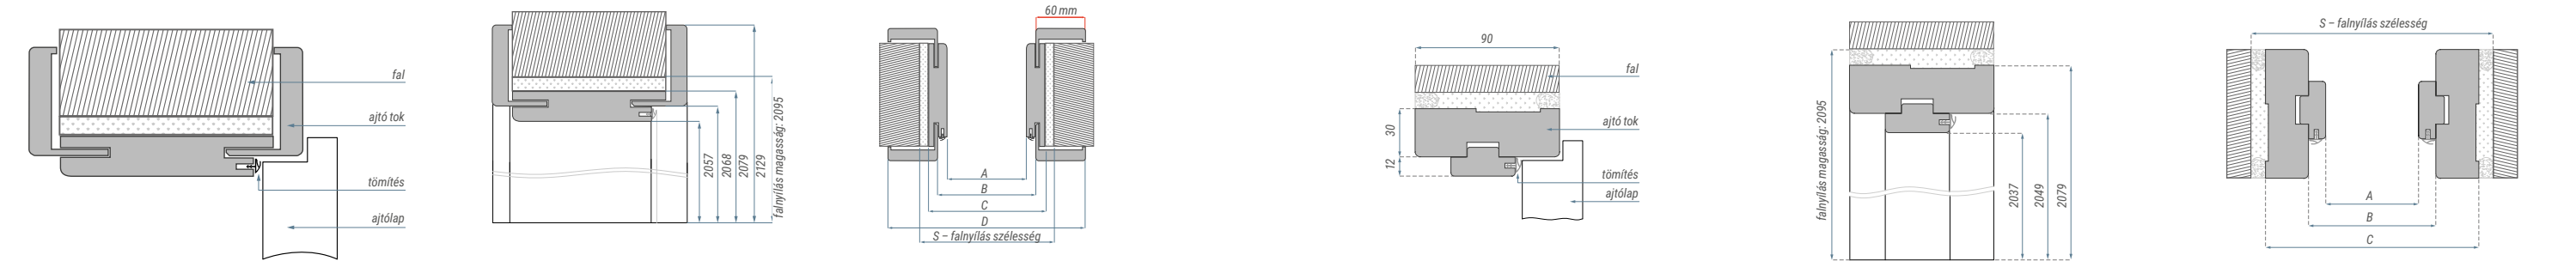

— AZ UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ TOK ELŐNYEI

- egyszerű, gyors beépíthetőség
- fokozott ellenálló képesség a nedvességnek a pozdorja alapanyagnak köszönhetően
- rejtett rögzítési pontok, esztétikusan lekerekített élek a korszerű postforming technológiának köszönhetően

A KERET HATÓKÖRE	
75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360

ÁLLÍTHATÓ TÁSKÁS PÁNT ÉS SAROK ILLESZTÉS GÉRŐSSZEHÚZÓVAL



Felár ellenében rendelhető:
– harmadik pánt
– 110° ajtó méret
– kétszárnvú tok


Az állítható tok méretei (MSZ) [mm]:							
Típus méret	Ajtó tok méretei (mm)				Falnyílás méret		
	A	B	C	D	szélesség	magasság	
65	569	592	613	714	640	2095	2095
75	679	702	723	824	750		
90	819	842	863	964	890		
100	929	952	973	1074	1000		
110	1029	1052	1073	1174	1100		
65 + 65	1170	1193	1214	1315	1240		
65 + 75	1280	1303	1324	1425	1350		
75 + 75	1390	1413	1434	1535	1460		
65 + 90	1420	1443	1464	1564	1490		
65 + 100	1530	1553	1574	1675	1600		
75 + 90	1530	1553	1574	1675	1600		
65 + 110	1630	1653	1674	1775	1700		
75 + 100	1640	1663	1684	1785	1710		
90 + 90	1670	1693	1714	1815	1740		
75 + 110	1740	1763	1784	1885	1810		
90 + 100	1780	1803	1824	1925	1850		
90 + 110	1880	1903	1924	2025	1950		
100 + 100	1890	1913	1934	2035	1960		
100 + 110	1990	2013	2034	2135	2060		
110 + 110	2090	2113	2134	2235	2160		

EGYSZÁRNVÚ AJTÓK
KÉTSZÁRNVÚ AJTÓK

— JELMAGYARÁZAT



Primo
Alap dekor felület, impregnált papírfólia a kategóriának megfelelő kopásállósággal.



3D Look
Mikrobarázdált lakkréteggel bevont dekor felület, a valódi fafurnér hatását keltő erezet struktúrával, a kategóriának megfelelő karc és kopásállósági tulajdonságokkal.



Iridium
Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószernek. Felülete a mikrobarázdált struktúrájának köszönhetően a furnér felületet imitálja.



CPL
Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószernek.